

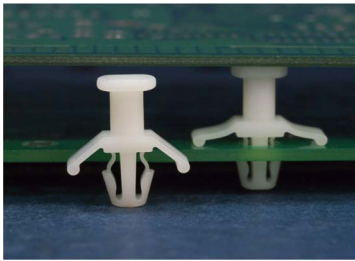


PC板间隔柱 SPACER SUPPORT




MATERIAL : NYLON 66(UL)
 FLAME CLASS : 94V-0,94V-2
 COLOR : BLACK,NATURAL
 UNIT: mm

用途： 一端固定于机板上，另一端支撑PC板，避免下陷造成短路，PC板免钻孔





P.C.B ϕ 4.8
 THICKNESS 0.8~2.5

PART NO	PACKAGE
PCSS-236	1000

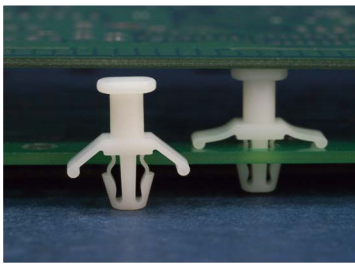


MATERIAL : NYLON 66(UL)
 FLAME CLASS : 94V-0,94V-2
 COLOR : BLACK,NATURAL
 UNIT: mm

用途： 一端固定于机板上，另一端支撑PC板，避免下陷造成短路，PC板免钻孔





P.C.B ϕ 4.8
 THICKNESS 0.5~2.3

PART NO	A	PACKAGE
PCSS-237	9.3	1000
PCSS-238	12.6	1000

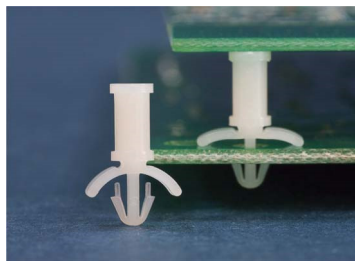


MATERIAL : NYLON 66(UL)
 FLAME CLASS : 94V-0,94V-2
 COLOR : BLACK,NATURAL
 UNIT: mm

用途： 一端固定于机板上，另一端支撑PC板，避免下陷造成短路，PC板免钻孔



P.C.B ϕ 3.0
 THICKNESS 0.8~2.0


PART NO	A	PACKAGE
PCSS-239	3.2	1000
PCSS-1306	20.0	1000
PCSS-240	4.8	1000
PCSS-241	6.4	1000
PCSS-242	7.9	1000
PCSS-243	9.5	1000
PCSS-244	11.1	1000
PCSS-246	14.3	1000
PCSS-247	15.9	1000
PCSS-245	12.7	1000
PCSS-248	19.0	1000
PCSS-1305	17.0	1000
PCSS-1679	26.0	1000

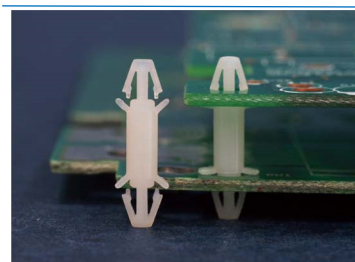

MATERIAL : NYLON 66(UL)
 FLAME CLASS : 94V-0,94V-2
 COLOR : BLACK,NATURAL
 UNIT: mm

用途： 做为PC板与机板之绝缘用

P.C.B ϕ 3.0
 THICKNESS 1.6



P.C.B ϕ 3.0
 THICKNESS 1.6

PART NO	A	PACKAGE
PCSS-249	6.3	1000
PCSS-250	8.0	1000
PCSS-251	10.0	1000
PCSS-252	12.7	1000